



Karta techniczna

Podpora malowana proszkowo 300/350/400


Podpora malowana proszkowo



Podpora malowana proszkowo znajdują zastosowanie głównie w małym budownictwie kubaturowym. Podpory stosowane są do podparcia dźwigarów drewnianych H20 przy użyciu głowicy krzyżowej.

Specyfikacja

Symbol/Nazwa	Zakres
Podpora malowana Proszkowo 300	1,70-3,00 m
Podpora malowana Proszkowo 350	1,95-3,50 m
Podpora malowana Proszkowo 400	2,20-4,00 m
Opakowanie [szt.]	1
Jednostka Sprzedaży	szt.
Masa [kg/szt.]	8/9/9,6
Nośność	10kN

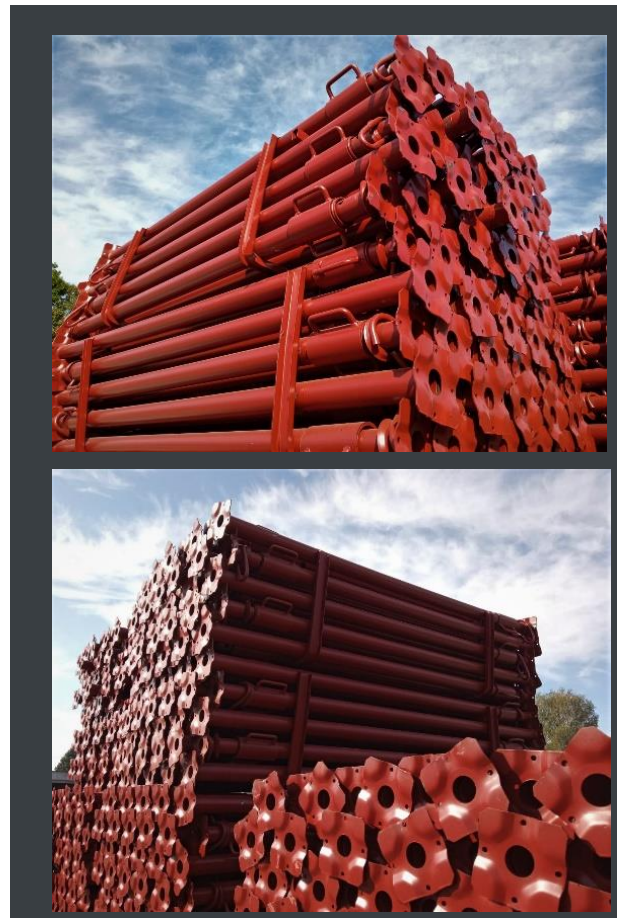

Dodatkowe informacje

Podpory malowane proszkowo mają regulowany zakres, co pozwala dopasować je do wysokości stropu. Dodatkowo są wyposażone w gwint trapezowy umożliwiający precyzyjną regulację.