




NTB SZALUNKI

# Karta techniczna

**SKLEJKA SZALUNKOWA EKO**

## Sklejka szalunkowa EKO

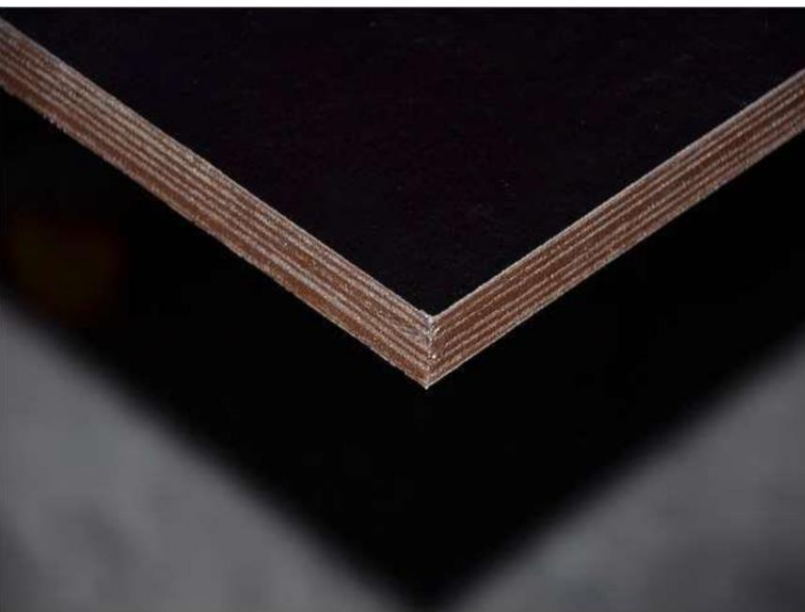

Sklejka szalunkowa EKO to sklejka szalunkowa z drewna topolowego recyklingowego. Pierwsze dwa forniry są nowe a rdzeń sklejki stanowią forniry pochodzące z recyklingu. Charakteryzuje się niską wagą i stanowi doskonałą alternatywę cenową dla sklejek brzożowych.

Powlekanie : Powierzchnia sklejki szalunkowej pokryta jest filmem fenolowym w kolorze czarnym (opcjonalnie brązowym) o gramaturze ok. 170 gr/m<sup>2</sup>. Brzegi sklejki są dodatkowo zabezpieczone farbą akrylową, co zapobiega przenikaniu wilgoci. Do jednokrotnego użytku, doskonała na docinki. Produkt o obniżonych parametrach jakościowych.

Przeznaczenie: jako uzupełnienie przy realizacji projektów szalunków stropowych. Produkt nie podlega gwarancji i rękojmi.

## Specyfikacja

Grubość	21 mm
Format	1250 x 2500 mm
Powierzchnia	3,125 m <sup>2</sup>
Rozmiar ( wys./ szer./głęb.)	2500 x 1250 x 21 mm
Masa	36,00 kg
Gęstość	550 kg / m <sup>3</sup>
Wilgotność	8 – 15 %
Ilość na palecie	44 – 52 sztuk