NTB SZALUNKI

Karta techniczna

ŚCIĄG GWINTOWANY SGS 15

www.ntbszalunki.com | biuro@ntbszalunki.com

NTB SZALUNKI

ŚCIĄG GWINTOWANY

Ściąg gwintowany SGS wykonany jest ze stali węglowej metodą walcowania na gorąco. Dzięki dwóm, symetrycznym względem osi przekroju, przerwaniom gwintu ściąg, podczas wkręcania i wykręcania nakrętki ulega samoczynnemu czyszczeniu gwintu. Nośność obliczeniowa ściągu SGS15 wynosi 90kN, nie posiada on możliwości gięcia i spawania.

Specyfikacja

Symbol	Oznaczenie gwintu	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Obciążenie użytkowe [kN]
Ściąg gwintowany SGS15	SGS15	mb	1,44	90

biuro@ntbszalunki.com
+48 577 406 909

NTB SZALUNKI

Dodatkowe informacje

Ściąg gwintowany jest elementem szalunku, który przenosi siłę parcia betonu poprzez płyty szalunkowe i elementy towarzyszące. Zapewnia on niezmienność wymiaru szalunku. Służy do łączenia przeciwległych płyt szalunkowych. Zastosowanie rurki dystansowej plastikowej lub betonowej pozwala na jego odzysk i ponowne użycie.

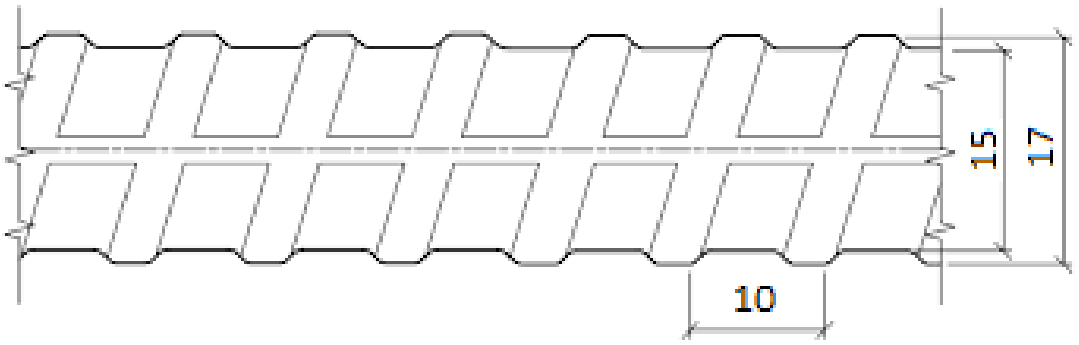

biuro@ntbszalunki.com
+48 577 406 909